

Bomba Pneumática de Super Alta Pressão-Série ATP ENERPAC

POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

▼ Mostrado: ATP-1500



Série
ATP



Capacidade do Reservatório:

3,8 litros

Vazão da Pressão Nominal:

.07 l/min.

Pressão Máxima de Trabalho:

1500 bar (21,750 psi)





Estes produtos trabalham em pressão extrema, utilize somente mangueiras e conexões especificadas para estas pressões.

- Compacta, de construção leve, armação de aço robusta para proteção e facilidade de manuseio
- Elemento da bomba pré-lubrificado, não necessita de lubrificador na linha de ar
- Controle de pressão na saída facilmente ajustável
- De fácil leitura, manômetro com glicerina, integrado e protegido
- Válvula de alívio de segurança limita a saída da pressão
- Bomba de acionamento pneumático de alta pressão usada em serviços gerais, para produtos que exigem pressão hidráulica de até 1.500 bar (21.750 psi)
- Certificação ATEX

As bombas Série ATP são testadas e certificadas de acordo com o "Equipment Directive 94 / 9 / EC ATEX Directive".

A proteção contra explosão é para a categoria do equipamento grupo II, equipamento categoria 2 (área de perigo, zona 1), em atmosferas sujas e/ou combustível. As bombas Série ATP são marcadas com: Ex II 2 GD ck T4.

Vazão de Óleo vs. Pressão

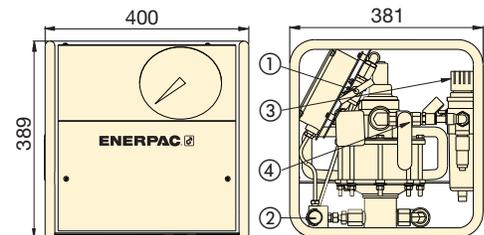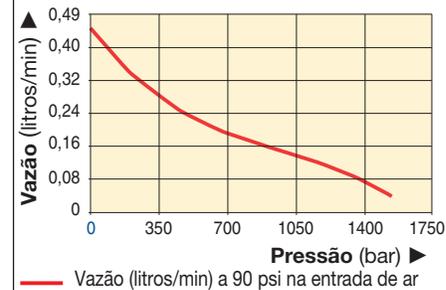

- 1) Válvula Liga/Desliga HPT
- 2) Orifício de Saída 1/4" BSPP HPT
- 3) Filtro/Regulador
- 4) Válvula Pneumática Liga/desliga

| Modelo | Mangueiras | Terminal 1 | Terminal 2 | Altura (m) | Descrição | Conexões | Conjunto Completo | Lado Fêmea | Lado Macho |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|---|--|-------------------|------------|------------|
| HT-1503 |  | Cone de 120° 1/4 BSPM | Cone de 120° 1/4 BSPM | 1,0 | Engate Rápido Desconectado* |  | B150 | BR150 | BH150 |
| HT-1510 |  | Cone de 120° 1/4 BSPM | Cone de 120° 1/4 BSPM | 3,0 | Engate Rápido Desconectado e Kit Adaptador* |  | BW150AW | — | — |
| HT-1503HR* |  | BH150 | BR150 | 1,0 | Conjunto de Engate Rápido com Bloqueio* |  | B150B | — | — |
| HT-1510HR* |  | BH150 | BR150 | 3,0 | Conjunto de Engate Rápido com Bloqueio* |  | B150B | — | — |

* Inclui tampas guarda pó

* Inclui tampas guarda pó

| Tipo de Bomba | Capacidade de óleo utilizável (litros) | Modelo | Pressão Nominal (bar) | Vazão de Saída a 0 bar Altura (litros/min) | Vazão de Saída a 1500 bar Altura (litros/min) | Faixa de Pressão de Ar (bar) | Consumo de Ar (litros/min) | Nível de Ruído (dBA) | Peso (kg) |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|--|---|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|
| Alta Pressão | 3,8 | ATP-1500 | 1500 | 0,43 | 0,07 | 5,5-6,2 | 113 | 70 | 29,5 |