

ALINHADORES DE MONOBLOCO

› Ferramentas especiais para reparação de danos em monoblocos. Aplica força aos locais específicos, tornando a reparação mais rápida e eficaz.


ref.:	DESCRIÇÃO	ref.:	DESCRIÇÃO	ref.:	DESCRIÇÃO	ref.:	DESCRIÇÃO
4050	corrente de 2,7 m com 2 ganchos	4059	placa tração universal	4068	garra da caixa de ar direita	4077	prolongador suporte regulável
4051	corrente de 2,1 m com 2 ganchos	4060	gancho universal 500 mm	4069	placa de tração (VW)	4078	chassi do alinhador
4052	2 cavaletes da travessa	4061	placa tração (Monza - GM)	4070	cabeça do chassi	4079	chassi do alinhador
4053	travessa de ancoragem	4062	alça mordente 100 mm	4071	junção regulável da cabeça	4080	chassi do alinhador
4054	prolongador do corpo	4063	alça da corrente	4072	mola de retorno do pistão	4081	bomba hidráulica 700 bar
4055	prolongador do corpo	4064	mordente 100 mm (grosso)	4073	pistão	4082	cabeça do chassi
4056	prolongador da cabeça	4065	mordente 100 mm (fino)	4074	bomba hidráulica 700 bar	4083	trava do prolongador
4057	placa de tração (Fiat)	4066	mordente 45 mm	C-011	mangueira de pressão	4084	suporte regulável
4058	mordente meia-lua	4067	garra da caixa de ar esquerda	4076	suporte regulável	4085	prolongador suporte regulável
						4086	pistão

Alinhadores de monobloco

ref.:	C	L	H	K	peso	tipos de rodas	rodas	outras especificações	
								altura mínima	altura máxima
4001	3000	800	580	15	303	Ferro	- 1 fixa: RM-59	395	675
4001-P							Poliuretano		
							- 1 fixa: RM-48		
							- 2 giratórias: RM-48		

Características gerais


- › Chassi em viga U de 6" com prolongador
- › Prolongador vertical para teto
- › Barra de tração com deslocamento em grau
- › Com 29 peças
- › Curso do pistão: 307 mm
- › Catraca de ângulo regulável

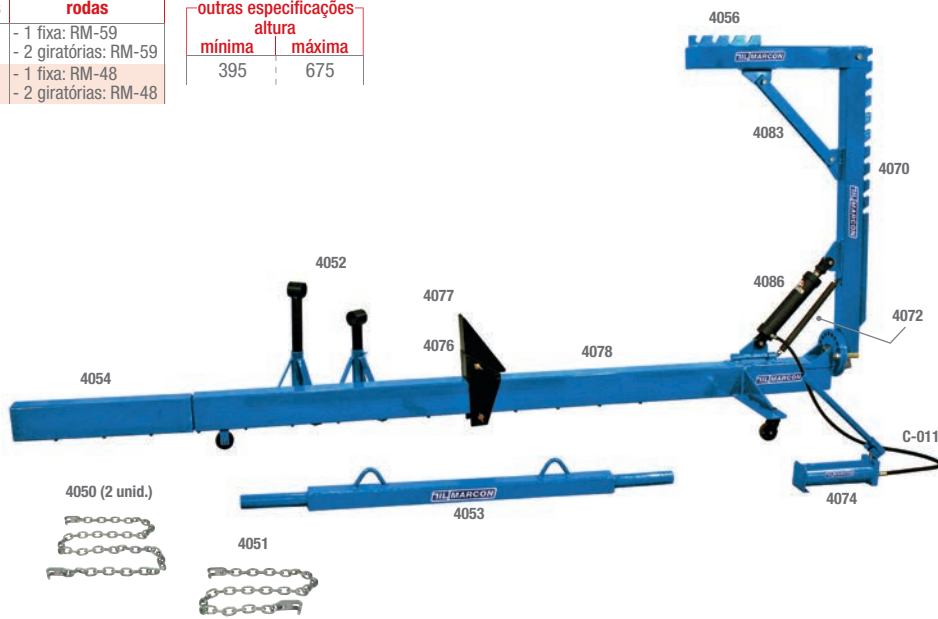

ref.:	C	L	H	K	peso	tipos de rodas	rodas	outras especificações	
								altura mínima	altura máxima
4002	3000	600	580	15	269	Ferro	- 1 fixa: RM-59	395	675
4002-P							Poliuretano		
							- 1 fixa: RM-48		
							- 2 giratórias: RM-48		

Características gerais


- › Chassi em viga U de 6" com prolongador
- › Com 28 peças
- › Curso do pistão: 307 mm

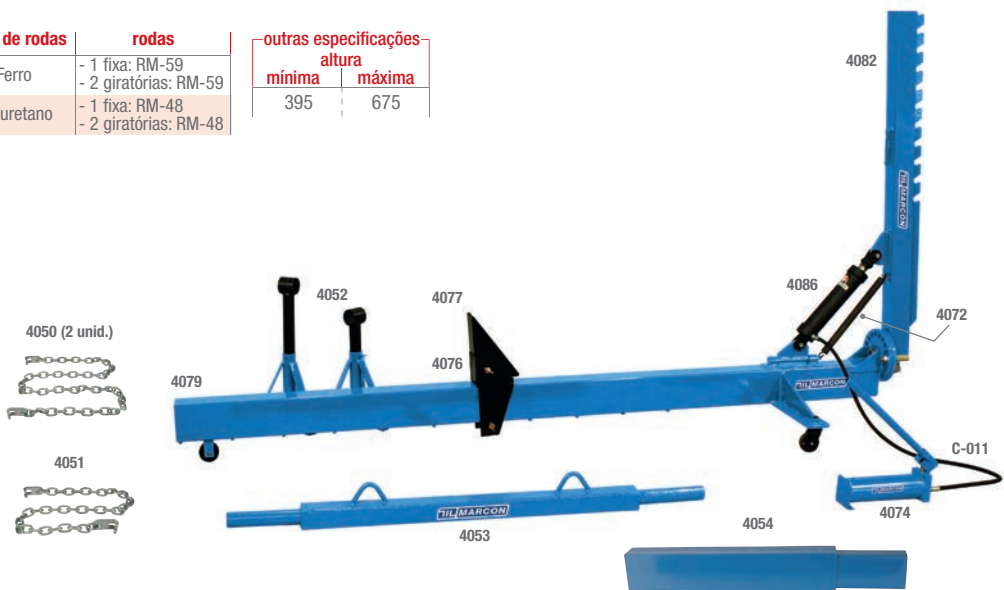

ref.:	C	L	H	K	peso	tipos de rodas	rodas	outras especificações	
								altura	
								mínima	máxima
4003 4003-P	3000	500	550	8	227	Ferro	- 1 fixa: RM-59 - 2 giratórias: RM-59	395	675
						Poliuretano	- 1 fixa: RM-48 - 2 giratórias: RM-48		

Características gerais

- › Chassi em viga U de 4" com prolongador
- › Com 26 peças
- › Curso do pistão: 322 mm

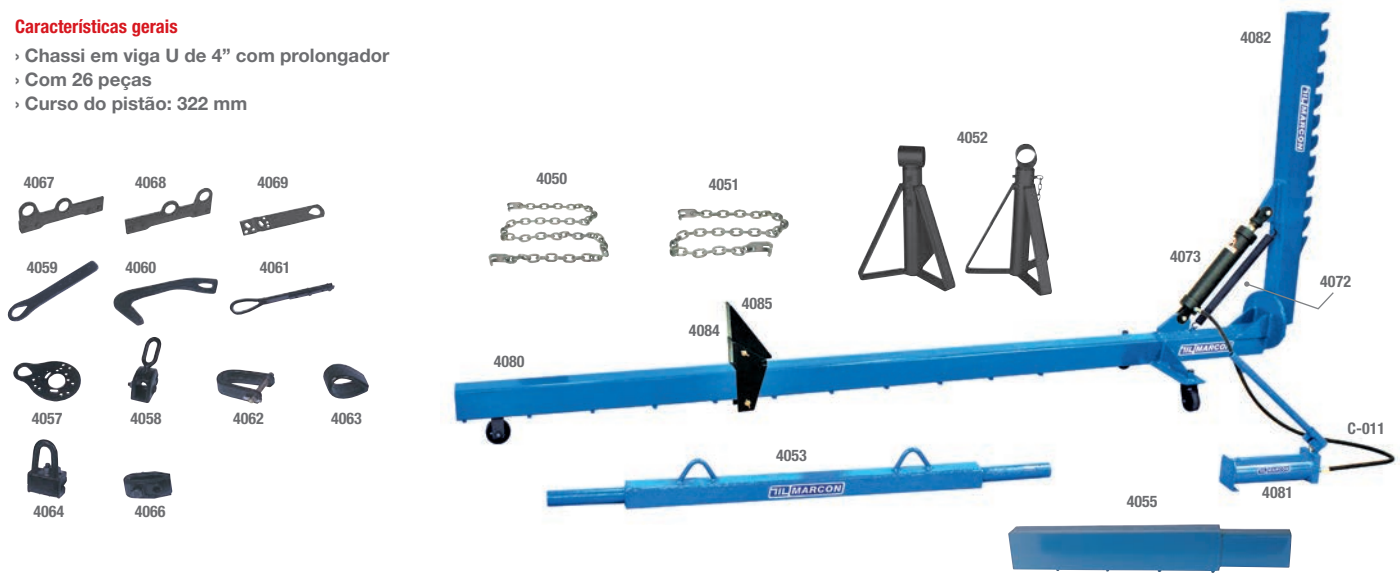

ref.:	C	L	H	K	peso	tipos de rodas	rodas	outras especificações	
								altura	
								mínima	máxima
4004 4004-P	3000	500	550	8	199	Ferro	- 1 fixa: RM-59 - 2 giratórias: RM-59	395	675
						Poliuretano	- 1 fixa: RM-48 - 2 giratórias: RM-48		

Características gerais

- › Chassi em viga U de 4" com prolongador
- › Com 20 peças
- › Curso do pistão: 322 mm

