


P601	502	P721	520	P817	517
P605	506	P801	501	P819	518
P607	508	P801C	501	P821	519
P609	510	P803	503	P821C	519
P611	512	P803C	503	P823	521
P613	514	P805	505	P825	522
P615	516	P805C	505	P831	502
P621	520	P807	507	P833	504
P701	502	P807C	507	P835	506
P703	504	P809	509	P837	508
P705	506	P811	511	P841	512
P707	508	P811C	511	P842	520
P709	510	P813	513	P843	523
P711	512	P813C	513	P844	524
P713	514	P815	515	P880	525
P715	516	P815C	515	P890	526

495 - 526

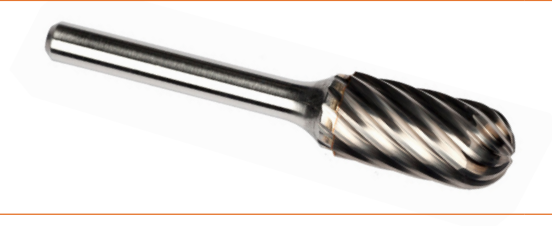

Material	Material	Material	Matière
Application	Aplicaciones	Aplicação	Utilisation
End cut	Corte frontal	corte frontal	Coupe en bout
Coating	Tratamiento superficial	Revestimento	Revêtement
Point Angle	Ángulo de la punta	° da Ponta	Affûtage
Type	Tipo	Tipo	Type
Standard	Norma	Standard	Standard
Excellent for Application	Excelente para la Aplicación	Excelente para a Aplicação	Excellent pour les applications
Good for Application	Bueno para la Aplicación	Bom para a Aplicação	Acceptable pour les applications
Example 10 = Peripheral speed in metres/minute +/- 10%	Ejemplo 10 = Velocidad Periférica en metros/ minuto +/- 10%	Exemplo 10 = velocidade periférica em metros / minuto + / - 10%	Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%
Codes	Código de producto	Código	Codes
Range	Rango de Medidas	Gama de medidas	Gamme

AMG	English	Español	Português	Français
1.1	Magnetic soft steel	Acero blando	Aço macio de baixa resistência	Acier doux magnétique
1.2	Structural steel, case carburizing steel	Acero de construcción/cementación	Aço estrutural / Aço cementado	Acier de construction, Acier de cémentation
1.3	Plain Carbon steel	Acero al carbono	Aço carbono	Acier au carbone ordinaire
1.4	Alloy steel	Acero aleado	Aço de liga	Acier allié
1.5	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.6	Alloy steel, Hardened and tempered steel	Acero aleado/temple y revenido	Aço de Liga endurecido e temperado	Acier allié/ Acier trempé et revenu
1.7	Alloy steel, Heat treated	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado	Acier allié trempé
1.8	Alloy steel, Hardened & Wear resistant steel	Acero aleado cementado	Aço de liga temperado / resistente ao degaste	Acier allié trempé
2.1	Free machining, Stainless Steel	Acero inoxidable fácil mecanizado	Aço inoxidável de fácil maquinação	Acier inoxydable de décolletage
2.2	Austenitic	Austenítico	Austenítico	Austénitique
2.3	Ferritic + Austenitic, Ferritic, Martensitic	Ferrítico, Ferr. + Aust., Marten	Ferrítico + Austenítico + Martensílico	Ferritique + Austénitique, Martensitique
2.4	Precipitation Hardened	Acero Inoxidable Templado	Aço Inoxidável Temperado	Acier inoxydable Trempé
3.1	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Grafite lamellaire
3.2	Lamellar graphite	Con grafito laminar	Grafite Lamelar	Graphite lamellaire
3.3	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
3.4	Nodular graphite, Malleable Cast Iron	Con graf. laminar, fundic. maleable	Grafite nodular / Ferro fundido maleável	Graphite nodulaire/ Fonte malléable
4.1	Titanium, unalloyed	Titanio no aleado	Titânio, sem liga	Titane, non-allié
4.2	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
4.3	Titanium, alloyed	Titanio aleado	Ligas de Titânio	Titane, allié
5.1	Nickel, unalloyed	Níquel no aleado	Níquel, sem liga	Nickel, non-allié
5.2	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
5.3	Nickel, alloyed	Níquel aleado	Ligas de níquel	Nickel, allié
6.1	Copper	Cobre	Cobre	Cuivre
6.2	β-Brass, Bronze	β-Latón, bronce	Latão beta, bronze	β-Laiton, Bronze
6.3	α-Brass	α-Latón	Latão alfa	α-Laiton
6.4	High Strength Bronze	Metal AMPCO	Ligas de Cu-Al-Fe, Bronze de alta resistência	Bronze, haute résistance
7.1	Al, Mg, unalloyed	Al, Mg, no aleado	Al, Mg, sem liga	Al, Mg, non-allié
7.2	Al alloyed, Si < 0.5%	Al aleado con Si < 0.5%	Ligas de Al, Si : Si < 0.5%	Al allié, Si < 0.5%
7.3	Al alloyed, Si > 0.5% < 10%	Al aleado con Si > 0.5% < 10%	Ligas de Al, Si : Si > 0.5% < 10%	Al allié, Si > 0.5% < 10%
7.4	Al alloyed, Si > 10% Whisker reinforced Al-alloys Mg-alloys	Al aleado, Si>10% Reforzado por filamentos, Al-aleados, Mg-aleados	Al com liga, Si>10%, reforçados com monocristais filiformes, ligas Al/Mg	Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée
8.1	Thermoplastics	Termoplásticos	Termoplásticos	Thermoplastiques
8.2	Thermosetting plastics	Plásticos endurecidos por calor	Plásticos termoduros	Plastiques thermodurcissables
8.3	Reinforced plastic materials	Materiales plásticos reforzados	Materiais plásticos reforçados	Plastiques renforcés
9.1	Cermets (metals-ceramics)	Cermetales (metales-cerámicas)	Materiais cerâmicos (metalocerâmica)	Cermets (céramiques métalliques)
10.1	Graphite	Grafito standard	Grafite standard	Graphite standard

	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM		
	A	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C	C	C	C	D	D	
		TiAlN					TiAlN					TiAlN				TiAlN	
	DC	DC	ST	VA	AL	DC	DC	ST	AL	DC	DC	ST	VA	AL	DC	DC	
	P801	P801C	P701	P601	P831	P803	P803C	P703	P833	P805	P805C	P705	P605	P835	P807	P807C	
	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	
AMG	501	501	502	502	502	503	503	504	504	505	505	506	506	506	507	507	ISO
1.1	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	P 1
1.2	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	P 1
1.3	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	P 2
1.4	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	P 3
1.5	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	P 4
1.6	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	H 1
1.7	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	H 3
1.8	■	■	■			■	■	■		■	■	■			■	■	H 4
2.1	■	■	■	■	●	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	M 1
2.2	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	M 3
2.3	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	M 2
2.4	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	S 2
3.1	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	K 1
3.2	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	K 2
3.3	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	K 3
3.4	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	K 4
4.1	■	■	■	■	●	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	S 1
4.2	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	S 2
4.3	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	S 3
5.1	■	■	■	■	●	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	S 1
5.2	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	S 2
5.3	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	S 3
6.1	●	●	■	■		■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	N 3
6.2	■	■	■	■	●	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	N 4
6.3	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	N 3
6.4	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	N 4
7.1				■				■					■				N 1
7.2				■				■					■				N 1
7.3				■				■					■				N 1
7.4				■				■					■				N 2
8.1				■				■					■				O
8.2				■				■					■				O
8.3				■				■					■				O
9.1	■	■				■	■			■	■				■	■	H
10.1																	O

	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	
	D	D	D	E	E	E	F	F	F	F	F	G	G	G	G	H	
	ST	VA	AL	DC	ST	VA	DC	DC	ST	VA	AL	DC	DC	ST	VA	DC	
	P707	P607	P837	P809	P709	P609	P811	P811C	P711	P611	P841	P813	P813C	P713	P613	P815	
	6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	12.70	8.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	
AMG	508	508	508	509	510	510	511	511	512	512	512	513	513	514	514	515	ISO
1.1	■			■	■		■	■	■			■	■	■		■	P 1
1.2	■			■	■		■	■	■			■	■	■		■	P 1
1.3	■			■	■		■	■	■			■	■	■		■	P 2
1.4	■			■	■		■	■	■			■	■	■		■	P 3
1.5	■			■	■		■	■	■			■	■	■		■	P 4
1.6	■			■	■		■	■	■			■	■	■		■	H 1
1.7				■	■		■	■	■			■	■	■		■	H 3
1.8				■	■		■	■	■			■	■	■		■	H 4
2.1		■	●	■		■	■	■		■	●	■	■		■	■	M 1
2.2		■		■		■	■	■		■		■	■		■	■	M 3
2.3		■		■		■	■	■		■		■	■		■	■	M 2
2.4		■		■		■	■	■		■		■	■		■	■	S 2
3.1				■		■	■	■		■		■	■		■	■	K 1
3.2				■		■	■	■		■		■	■		■	■	K 2
3.3				■		■	■	■		■		■	■		■	■	K 3
3.4				■		■	■	■		■		■	■		■	■	K 4
4.1			●	■		■	■	■		■	●	■	■		■	■	S 1
4.2				■		■	■	■		■		■	■		■	■	S 2
4.3				■		■	■	■		■		■	■		■	■	S 3
5.1			●	■		■	■	■		■	●	■	■		■	■	S 1
5.2				■		■	■	■		■		■	■		■	■	S 2
5.3				■		■	■	■		■		■	■		■	■	S 3
6.1				■	●	■	■	■	●	■		■	■	●	■	■	N 3
6.2			●	■		■	■	■		■	●	■	■		■	■	N 4
6.3				■		■	■	■		■		■	■		■	■	N 3
6.4				■		■	■	■		■		■	■		■	■	N 4
7.1		■										■					N 1
7.2		■										■					N 1
7.3		■										■					N 1
7.4		■										■					N 2
8.1		■										■					O
8.2		■										■					O
8.3		■										■					O
9.1			■				■	■				■	■			■	H
10.1																	O

	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM	HM		
	H	H	H	J	K	L	L	L	L	L	M	N				
	TiAIN						TiAIN									
				60°	90°								135°	180°		
	DC	ST	VA	DC	DC	DC	DC	ST	VA	AL	DC	DC	GRP	GRP		
	P815C	P715	P615	P817	P819	P821	P821C	P721	P621	P842	P823	P825	P843	P844		
	8.00 - 12.70	8.00 - 12.70	8.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 16.00	3.00 - 16.00	3.00 - 12.70	10.00 - 12.70	8.00 - 12.70	6.00 - 12.70	3.00 - 16.00	3.00 - 16.00	3.00 - 8.00	3.00 - 8.00		
AMG		515	516	516	517	518	519	519	520	520	520	521	522	523	524	ISO
1.1	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■			P 1
1.2	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■			P 1
1.3	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■			P 2
1.4	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■			P 3
1.5	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■			P 4
1.6	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■			H 1
1.7	■			■	■	■	■	■	■			■	■			H 3
1.8	■			■	■	■	■	■	■			■	■			H 4
2.1	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			M 1
2.2	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			M 3
2.3	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			M 2
2.4	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 2
3.1	■			■	■	■	■	■	■			■	■			K 1
3.2	■			■	■	■	■	■	■			■	■			K 2
3.3	■			■	■	■	■	■	■			■	■			K 3
3.4	■			■	■	■	■	■	■			■	■			K 4
4.1	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 1
4.2	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 2
4.3	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 3
5.1	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 1
5.2	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 2
5.3	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			S 3
6.1	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			N 3
6.2	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			N 4
6.3	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			N 3
6.4	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			N 4
7.1																N 1
7.2																N 1
7.3																N 1
7.4																N 2
8.1																O
8.2																O
8.3																O
9.1	■			■	■	■	■	■	■		■	■				H
10.1																O



P880
Set



P890
Set

AMG	525	526	ISO
1.1			P 1
1.2			P 1
1.3			P 2
1.4			P 3
1.5			P 4
1.6			H 1
1.7			H 3
1.8			H 4
2.1			M 1
2.2			M 3
2.3			M 2
2.4			S 2
3.1			K 1
3.2			K 2
3.3			K 3
3.4			K 4
4.1			S 1
4.2			S 2
4.3			S 3
5.1			S 1
5.2			S 2
5.3			S 3
6.1			N 3
6.2			N 4
6.3			N 3
6.4			N 4
7.1			N 1
7.2			N 1
7.3			N 1
7.4			N 2
8.1			O
8.2			O
8.3			O
9.1			H
10.1			O

AL

DC

RPM / min

AMG	ISO	d ₁ Ø mm							
		3	6	8	10	12	16	20	
1.1 - 1.5	P	64 000	32 000	24 000	20 000	16 000	12 000	10 000	min
		83 000	42 000	32 000	25 000	21 000	16 000	13 000	max
1.6 - 1.8	H	51 000	26 000	20 000	16 000	13 000	10 000	8 000	min
		71 000	36 000	27 000	22 000	18 000	14 000	11 000	max
2	M	45 000	23 000	17 000	14 000	12 000	9 000	7 000	min
		64 000	32 000	24 000	20 000	16 000	12 000	10 000	max
3	K	58 000	29 000	22 000	19 000	15 000	11 000	9 000	min
		77 000	39 000	29 000	23 000	20 000	15 000	12 000	max
4	S 1	45 000	23 000	17 000	14 000	12 000	9 000	7 000	min
		58 000	29 000	22 000	18 000	15 000	11 000	9 000	max
5	S 1	45 000	23 000	17 000	14 000	12 000	9 000	7 000	min
		58 000	29 000	22 000	18 000	15 000	11 000	9 000	max
6	N	64 000	32 000	24 000	20 000	16 000	12 000	10 000	min
		71 000	36 000	27 000	22 000	18 000	14 000	11 000	max
7	N	71 000	36 000	27 000	22 000	18 000	14 000	11 000	min
		96 000	48 000	36 000	29 000	24 000	18 000	15 000	max
8	O	77 000	39 000	29 000	23 000	20 000	15 000	12 000	min
		96 000	48 000	36 000	29 000	24 000	18 000	15 000	max

ST

AMG	ISO		d ₁ Ø mm			
			3	6	10	12
1	P	Max	100 000	65 000	55 000	35 000
		Low	60 000	45 000	30 000	20 000
		High	80 000	60 000	40 000	30 000

VA

AMG	ISO		d ₁ Ø mm			
			3	6	10	12
2	M	Max	100 000	65 000	55 000	35 000
		Low	60 000	30 000	20 000	15 000
		High	80 000	45 000	30 000	22 000

GRP

AMG	ISO		d ₁ Ø mm					
			2	3	4	6	10	12
8	O	Low	40 000	25 000	20 000	20 000	15 000	10 000
		High	45 000	30 000	25 000	25 000	20 000	22 000

P801 P801C

- Rotary Burr - Cylinder without endcut
- Limas rotativas - Cilíndrica sin corte frontal
- Lima Rotativa - Forma Cilíndrica sem corte frontal
- Lime rotative - Cylindrique sans coupe en bout

Brazed above 6.00 mm
Soldada sobre 6.00 mm
Brasada acima de 6.00 mm
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P801; P801C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1											
	•	6.1																		

P801	HM	A					
P801C	HM	A			TAIN		



d_1 Ø mm	d_2 Ø _{h7} mm	l_2 mm	l_1 mm	P801	P801C
3.00	3	14	38	P8013.0X3.0 ¹⁾	P801C3.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	45	P8016.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8016.0X6.0 ¹⁾	P801C6.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P8018.0X6.0	P801C8.0X6.0
9.60	6	19	64	P8019.6X6.0	P801C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P80112.7X6.0	P801C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P80116.0X6.0	



¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

- P701** • Rotary Burr - Cylinder without endcut
P601 • Limas rotativas - Cilíndrica sin corte frontal
P831 • Lima Rotativa - Forma Cilíndrica sem corte frontal
 • Lime rotative - Cylindrique sans coupe en bout

Brazed above 6.00 mm
 Soldada sobre 6.00 mm
 Brasada acima de 6.00 mm
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P701	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
P601	▪	2.1	2.2	2.3	2.4			
P831	▪	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3
	•	2.1	4.1	5.1	6.2			

P701	HM	A				ST	
P601	HM	A				VA	
P831	HM	A				AL	

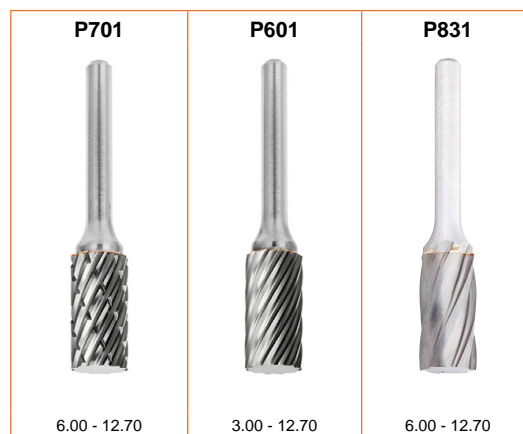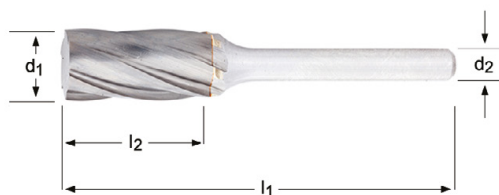

d_1 Ø mm	d_2 Ø _{h7} mm	l_2 mm	l_1 mm	P701	P601	P831
3.00	3	14	38		P6013.0X3.0 ¹⁾	
6.30	3	12.7	45		P6016.3X3.0	
6.00	6	18	50	P7016.0X6.0 ¹⁾	P6016.0X6.0 ¹⁾	P8316.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P7018.0X6.0	P6018.0X6.0	
9.60	6	19	64	P7019.6X6.0	P6019.6X6.0	P8319.6X6.0
12.70	6	25	70	P70112.7X6.0	P60112.7X6.0	P83112.7X6.0

¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

P803 P803C

- Rotary Burr - Cylinder with endcut
- Lima rotativa - Cilíndrica con corte frontal
- Lima Rotativa - Forma Cilíndrica com corte frontal
- Lime rotative - Cylindrique avec coupe en bout

Brazed above 6.00 mm
Soldada sobre 6.00 mm
Brasada acima de 6.00 mm
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P803; P803C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1										
	•	6.1																	

P803	HM	B							P880 525		P890 526
P803C	HM	B			TiAlN				P880 525		



d_1 Ø mm	d_2 Øh ₇ mm	l_2 mm	l_1 mm	P803	P803C
3.00	3	14	38	P8033.0X3.0 ¹⁾	P803C3.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	45	P8036.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8036.0X6.0 ¹⁾	P803C6.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P8038.0X6.0	P803C8.0X6.0
9.60	6	19	64	P8039.6X6.0	P803C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P80312.7X6.0	P803C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P80316.0X6.0	

¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

P703 P833

- Rotary Burr - Cylinder with endcut
- Lima rotativa - Cilíndrica con corte frontal
- Lima Rotativa - Forma Cilíndrica com corte frontal
- Lime rotative - Cylindrique avec coupe en bout

Brazed above 6.00 mm
Soldada sobre 6.00 mm
Brasada acima de 6.00 mm
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P703 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

P833 ■ 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3

• 2.1 4.1 5.1 6.2

P703

HM

B



ST

DORMER



P833


HM

B



AL

DORMER

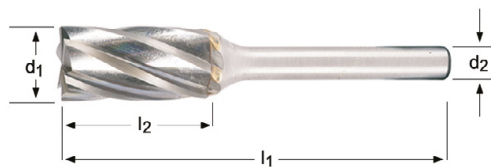

P703



6.00 - 12.70

P833



6.00 - 12.70

d_1 Ø mm	d_2 Øh ₇ mm	l_2 mm	l_1 mm	P703	P833
6.00	6	18	50	P7036.0X6.0 ¹⁾	P8336.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P7038.0X6.0	
9.60	6	19	64	P7039.6X6.0	P8339.6X6.0
12.70	6	25	70	P70312.7X6.0	P83312.7X6.0

P805 P805C

- Rotary Burr - Ball Nosed Cylinder
- Lima Rotativa - Cilíndrica con Punta Esférica
- Lima Rotativa - Forma Cilíndrica com Topo Boleado
- Lime rotative - Cylindrique à bout rond

Brazed above 6.00 mm
Soldada sobre 6.00 mm
Brasada acima de 6.00 mm
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P805; P805C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1										
	•	6.1																	

P805	HM	C				DC			
P805C	HM	C			TiAIN	DC			



d ₁ Ø mm	d ₂ Øh ₇ mm	l ₂ mm	l ₁ mm	P805	P805C
3.00	3	14	38	P8053.0X3.0 ¹⁾	P805C3.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	45	P8056.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8056.0X6.0 ¹⁾	P805C6.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P8058.0X6.0	P805C8.0X6.0
9.60	6	19	64	P8059.6X6.0	P805C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P80512.7X6.0	P805C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P80516.0X6.0	


¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

- P705** • Rotary Burr - Ball Nosed Cylinder
P605 • Lima Rotativa - Cilíndrica con Punta Esférica
P835 • Lima Rotativa - Forma Cilíndrica com Topo Boleado
 • Lime rotative - Cylindrique à bout rond

Brazed above 6.00 mm
 Soldada sobre 6.00 mm
 Brasada acima de 6.00 mm
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P705	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
P605	▪	2.1	2.2	2.3	2.4			
P835	▪	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3
	•	2.1	4.1	5.1	6.2			

P705	HM	C					ST		
P605	HM	C					VA		
P835	HM	C					AL		

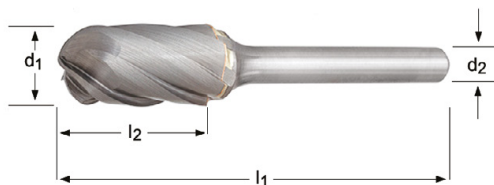

P705	P605	P835
		
6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70
P705	P605	P835
	P6053.0X3.0 ¹⁾	
	P6056.3X3.0	
P7056.0X6.0 ¹⁾	P6056.0X6.0 ¹⁾	P8356.0X6.0 ¹⁾
P7058.0X6.0	P6058.0X6.0	
P7059.6X6.0	P6059.6X6.0	P8359.6X6.0
P70512.7X6.0	P60512.7X6.0	P83512.7X6.0

d_1 Ø mm	d_2 Ø _{h7} mm	l_2 mm	l_1 mm
3.00	3	14	38
6.30	3	12.7	45
6.00	6	18	50
8.00	6	19	64
9.60	6	19	64
12.70	6	25	70



P807 P807C

- Rotary Burr - Ball
- Lima Rotativa - Esférica
- Lima Rotativa - Forma Esférica
- Lime rotative - Boule

Brazed above 6.00 mm
Soldada sobre 6.00 mm
Brasada acima de 6.00 mm
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P807; P807C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1											
	•	6.1																		

P807	HM	D				DC		
P807C	HM	D			TiAIN	DC		

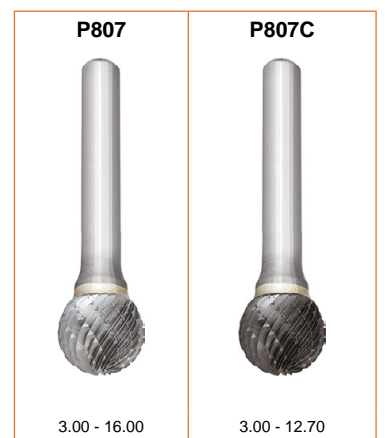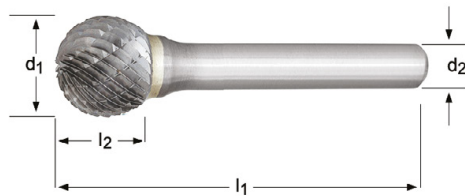

















d_1 Ø mm	d_2 Øh ₇ mm	l_2 mm	l_1 mm	P807	P807C
3.00	3	2.5	38	P8073.0X3.0 ¹⁾	P807C3.0X3.0 ¹⁾
4.00	3	3.4	38	P8074.0X3.0 ¹⁾	
6.30	3	5	38	P8076.3X3.0	
6.00	6	4.7	50	P8076.0X6.0 ¹⁾	P807C6.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	6	52	P8078.0X6.0	P807C8.0X6.0
9.60	6	8	54	P8079.6X6.0	P807C9.6X6.0
12.70	6	11	56	P80712.7X6.0	P807C12.7X6.0
16.00	6	14	59	P80716.0X6.0	


¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

- P707** • Rotary Burr - Ball
P607 • Lima Rotativa - Esférica
P837 • Lima Rotativa - Forma Esférica
 • Lime rotative - Boule

Brazed above 6.00 mm
 Soldada sobre 6.00 mm
 Brasada acima de 6.00 mm
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P707	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
P607	▪	2.1	2.2	2.3	2.4			
P837	▪	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3
	•	2.1	4.1	5.1	6.2			

P707	HM	D					ST		
P607	HM	D					VA		
P837	HM	D					AL		

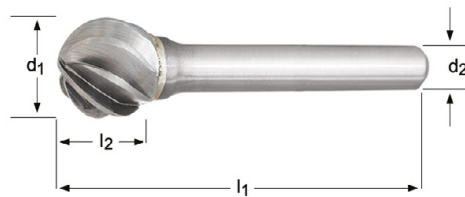

	P707	P607	P837
			
	6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70
	P707	P607	P837
		P6073.0X3.0 ¹⁾	
		P6076.3X3.0	
	P7076.0X6.0 ¹⁾	P6076.0X6.0 ¹⁾	P8376.0X6.0 ¹⁾
	P7078.0X6.0	P6078.0X6.0	
	P7079.6X6.0	P6079.6X6.0	P8379.6X6.0
	P70712.7X6.0	P60712.7X6.0	P83712.7X6.0

d_1 Ø mm	d_2 Ø _{h7} mm	l_2 mm	l_1 mm	P707	P607	P837
3.00	3	2.5	38		P6073.0X3.0 ¹⁾	
6.30	3	5	38		P6076.3X3.0	
6.00	6	4.7	50	P7076.0X6.0 ¹⁾	P6076.0X6.0 ¹⁾	P8376.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	6	52	P7078.0X6.0	P6078.0X6.0	
9.60	6	8	54	P7079.6X6.0	P6079.6X6.0	P8379.6X6.0
12.70	6	11	56	P70712.7X6.0	P60712.7X6.0	P83712.7X6.0


P809

- Rotary Burr - Oval
- Lima Rotativa - Ovalada
- Lima Rotativa - Forma Oval
- Lime rotative - Ovale

Brazed above 6.00 mm
 Soldada sobre 6.00 mm
 Brasada acima de 6.00 mm
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P809	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1
		5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1														
	•	6.1																			

P809 **HM** **E** **DC**

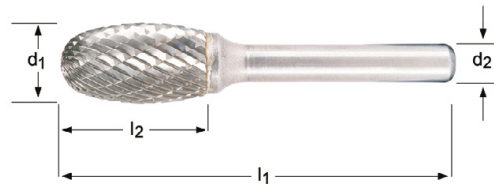







d_1 Ø mm	d_2 Ø _{h7} mm	l_2 mm	l_1 mm	P809
3.00	3	6	38	P8093.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	9.5	42	P8096.3X3.0
6.00	6	10	50	P8096.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	15	60	P8098.0X6.0
9.60	6	16	60	P8099.6X6.0
12.70	6	22	67	P80912.7X6.0
16.00	6	25	70	P80916.0X6.0


¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

P709 • Rotary Burr - Oval
 • Lima Rotativa - Ovalada
P609 • Lima Rotativa - Forma Oval
 • Lime rotative - Ovale

Brazed
 Soldada
 Brasada
 Brasée

P709	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
P609	▪	2.1	2.2	2.3	2.4		

P709	HM	E					ST	
P609	HM	E					VA	

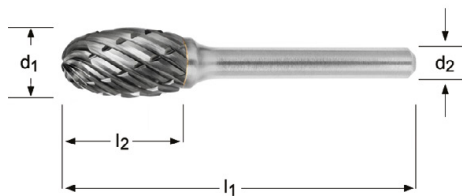

d_1 Ø mm	d_2 Øh ₇ mm	l_2 mm	l_1 mm	P709	P609
8.00	6	15	60		P6098.0X6.0
9.60	6	16	60		P6099.6X6.0
12.70	6	22	67	P70912.7X6.0	P60912.7X6.0

P811 P811C

- Rotary Burr - Ball Nosed Tree
- Lima Rotativa - Arbol con Punta Esférica
- Lima Rotativa - Forma de Árvore Boleada
- Lime rotative - Ogive à bout rond

Brazed above 6.00 mm
Soldada sobre 6.00 mm
Brasada acima de 6.00 mm
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P811; P811C	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2
	4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1										
	6.1																	

P811	HM	F				DC			P890 526
P811C	HM	F			TiAIN	DC			P880 525



d_1 \varnothing mm	d_2 $\varnothing h_7$ mm	l_2 mm	l_1 mm	P811	P811C
3.00	3	14	38	P8113.0X3.0 ¹⁾	P811C3.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	45	P8116.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8116.0X6.0 ¹⁾	P811C6.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	20	65	P8118.0X6.0	
9.60	6	19	64	P8119.6X6.0	P811C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P81112.7X6.0	P811C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P81116.0X6.0	

¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6




- P711** • Rotary Burr - Ball Nosed Tree
P611 • Lima Rotativa - Arbol con Punta Esférica
P841 • Lima Rotativa - Forma de Árvore Boleada
 • Lime rotative - Ogive à bout rond

Brazed above 6.00 mm
 Soldada sobre 6.00 mm
 Brasada acima de 6.00 mm
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P711	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
P611	▪	2.1	2.2	2.3	2.4			
P841	▪	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3
	•	2.1	4.1	5.1	6.2			

P711	HM	F					ST		
P611	HM	F					VA		
P841	HM	F					AL		



P711	P611	P841
		
6.00 - 12.70	3.00 - 12.70	6.00 - 12.70
P711	P611	P841
	P6113.0X3.0 ¹⁾	
	P6116.3X3.0	
P7116.0X6.0 ¹⁾	P6116.0X6.0 ¹⁾	P8416.0X6.0 ¹⁾
P7118.0X6.0	P6118.0X6.0	
P7119.6X6.0	P6119.6X6.0	P8419.6X6.0
P71112.7X6.0	P61112.7X6.0	P84112.7X6.0

d_1 Ø mm	d_2 Ø _{h7} mm	l_2 mm	l_1 mm
3.00	3	14	38
6.30	3	12.7	45
6.00	6	18	50
8.00	6	20	65
9.60	6	19	64
12.70	6	25	70


P813 P813C

- Rotary Burr - Pointed Tree
- Lima Rotativa - Arbol con Punta
- Lima Rotativa - Forma de Árvore Pontaguda
- Lime rotative - Ogive à bout pointu

Brazed above 6.00 mm
Soldada sobre 6.00 mm
Brasada acima de 6.00 mm
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P813; P813C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1											
	•	6.1																		

P813	HM	G				DC			
P813C	HM	G			TiAIN	DC			

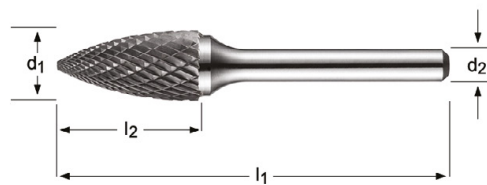

d_1 Ø mm	d_2 Ø _{h7} mm	l_2 mm	l_1 mm	P813	P813C
3.00	3	14	38	P8133.0X3.0 ¹⁾	P813C3.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	45	P8136.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8136.0X6.0 ¹⁾	P813C6.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P8138.0X6.0	
9.60	6	19	64	P8139.6X6.0	P813C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P81312.7X6.0	P813C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P81316.0X6.0	

¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

P713 • Rotary Burr - Pointed Tree
 • Lima Rotativa - Arbol con Punta
P613 • Lima Rotativa - Forma de Árvore Pontiaduda
 • Lime rotative - Ogive à bout pointu


Brazed above 6.00 mm
 Soldada sobre 6.00 mm
 Brasada acima de 6.00 mm
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P713 ▫ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

P613 ▫ 2.1 2.2 2.3 2.4

P713 HM G     ST 

P613 HM G     VA 

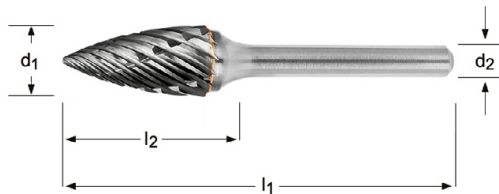

d_1 Ø mm	d_2 Øh ₇ mm	l_2 mm	l_1 mm	P713	P613
6.00	6	18	50	P7136.0X6.0 ¹⁾	P6136.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P7138.0X6.0	P6138.0X6.0
9.60	6	19	64	P7139.6X6.0	P6139.6X6.0
12.70	6	25	70	P71312.7X6.0	P61312.7X6.0

¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

P815

- Rotary Burr - Flame
- Lima Rotativa - Llama
- Lima Rotativa - Forma de Chama
- Lime rotative - Flamme

Brazed above 6.00 mm
Soldada sobre 6.00 mm
Brasada acima de 6.00 mm
Brasée au-dessus de 6,00 mm


P815C

- Rotary Burr - Flame
- Lima Rotativa - Llama
- Lima Rotativa - Forma de Chama
- Lime rotative - Flamme

Brazed
Soldada
Brasada
Brasée

P815; P815C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1										
	•	6.1																	

P815	HM	H				DC	
P815C	HM	H			TiAlN	DC	

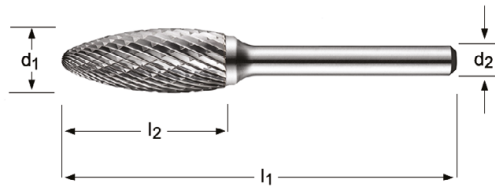

d_1 Ø mm	d_2 Ø _{h7} mm	l_2 mm	l_1 mm	P815	P815C
3.00	3	6	38	P8153.0X3.0 ¹⁾	
6.00	6	14	50	P8156.0X6.0 ¹⁾	
8.00	6	19	64	P8158.0X6.0	P815C8.0X6.0
9.60	6	19	65	P8159.6X6.0	
12.70	6	32	77	P81512.7X6.0	P815C12.7X6.0
16.00	6	36	81	P81516.0X6.0	

¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6


P715 P615


- Rotary Burr - Flame
- Lima Rotativa - Llama
- Lima Rotativa - Forma de Chama
- Lime rotative - Flamme

Brazed
Soldada
Brasada
Brasée

P715	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
P615	▪	2.1	2.2	2.3	2.4		

P715	HM	H					ST	
P615	HM	H					VA	

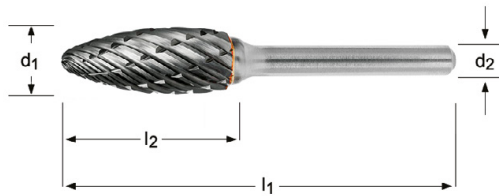

P715	P615
	
8.00 - 12.70	8.00 - 12.70
P715	P615
P7158.0X6.0	P6158.0X6.0
	P6159.6X6.0
P71512.7X6.0	P61512.7X6.0

d_1 Ø mm	d_2 Ø _{h7} mm	l_2 mm	l_1 mm	P715	P615
8.00	6	19	64	P7158.0X6.0	P6158.0X6.0
9.60	6	19	65		P6159.6X6.0
12.70	6	32	77	P71512.7X6.0	P61512.7X6.0

P817

- Rotary Burr - 60° Countersink
- Lima Rotativa - Cónica 60°
- Lima Rotativa - Forma Escareador a 60°
- Lime rotative - Fraisure à 60°

Brazed above 6.00 mm
 Soldada sobre 6.00 mm
 Brasada acima de 6.00 mm
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P817	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	
		5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1															
		• 6.1																				

P817 **HM** **J** **60°** **DC**



d_1 Ø mm	d_2 Øh ₇ mm	l_2 mm	l_1 mm	P817
3.00	3	2.5	38	P8173.0X3.0 ¹⁾
6.00	6	4	50	P8176.0X6.0 ¹⁾
9.60	6	8	56	P8179.6X6.0
12.70	6	11	59	P81712.7X6.0
16.00	6	14.5	63	P81716.0X6.0

¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

- P819**
- Rotary Burr - 90° Countersink
 - Lima Rotativa - Cónica 90°
 - Lima Rotativa - Forma Escareador a 90°
 - Lime rotative - Fraisure à 90°

Brazed above 6.00 mm
 Soldada sobre 6.00 mm
 Brasada acima de 6.00 mm
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P819	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	
		5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1															
	•	6.1																				


P819

HM

K

90°

DC

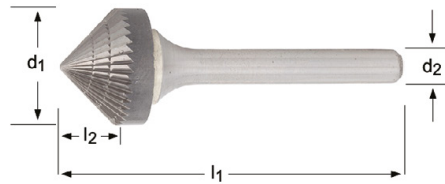

d_1 Ø mm	d_2 Øh ₇ mm	l_2 mm	l_1 mm	P819
3.00	3	1.5	38	P8193.0X3.0 ¹⁾
6.00	6	3	50	P8196.0X6.0 ¹⁾
9.60	6	4.7	53	P8199.6X6.0
12.70	6	6.3	55	P81912.7X6.0
16.00	6	8	57	P81916.0X6.0

¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6
 518


P821 P821C

- Rotary Burr - Ball Nosed Cone
- Lima Rotativa - Cónica con Punta Esférica
- Lima Rotativa - Forma Cónica Boleada
- Lime rotative - Conique à bout rond

Brazed above 6.00 mm
Soldada sobre 6.00 mm
Brasada acima de 6.00 mm
Brasée au-dessus de 6,00 mm

P821; P821C	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2
		4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1										
	•	6.1																	

P821	HM	L				DC		
P821C	HM	L			TiAlN	DC		

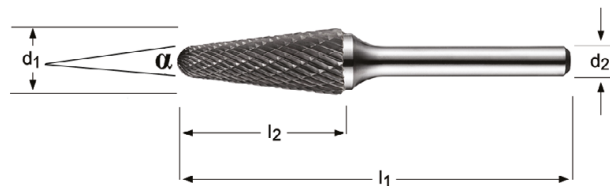

d_1 Ø mm	d_2 Ø _{h7} mm	l_2 mm	l_1 mm		P821	P821C
3.00	3	14	38	8°	P8213.0X3.0 ¹⁾	P821C3.0X3.0 ¹⁾
6.00	6	18	50	14°	P8216.0X6.0 ¹⁾	
8.00	6	25.4	70	14°	P8218.0X6.0	
9.60	6	30	76	14°	P8219.6X6.0	
12.70	6	32	77	14°	P82112.7X6.0	P821C12.7X6.0
16.00	6	33	78	14°	P82116.0X6.0	

¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

P721 • Rotary Burr - Ball Nosed Cone
 • Lima Rotativa - Cónica con Punta Esférica
P621 • Lima Rotativa - Forma Cónica Boleada
 • Lime rotative - Conique à bout rond

Brazed
 Soldada
 Brasada
 Brasée

P842 • Rotary Burr - Ball Nosed Cone
 • Lima Rotativa - Cónica con Punta Esférica
 • Lima Rotativa - Forma Cónica Boleada
 • Lime rotative - Conique à bout rond

Brazed above 6.00 mm
 Soldada sobre 6.00 mm
 Brasada acima de 6.00 mm
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P721	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
P621	▪	2.1	2.2	2.3	2.4			
P842	▪	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3
	•	2.1	4.1	5.1	6.2			

P721	HM	L					ST		
P621	HM	L					VA		
P842	HM	L					AL		



	P721	P621	P842
			
	10.00 - 12.70	8.00 - 12.70	6.00 - 12.70
	P721	P621	P842
			P8426.0X6.0 ¹⁾
	P72110.0X6.0	P6218.0X6.0	
	P7219.6X6.0	P62110.0X6.0	
	P72112.7X6.0	P62112.7X6.0	P8429.6X6.0
			P84212.7X6.0

d_1 Ø mm	d_2 Øh ₇ mm	l_2 mm	l_1 mm	α			
6.00	6	18	50	14°			
8.00	6	25.4	70	14°			
10.00	6	20	65	14°	P72110.0X6.0	P62110.0X6.0	
9.60	6	30	76	14°	P7219.6X6.0		P8429.6X6.0
12.70	6	32	77	14°	P72112.7X6.0	P62112.7X6.0	P84212.7X6.0


P823

- Rotary Burr - Cone
- Lima Rotativa - Cónica con Punta Esférica
- Lima Rotativa - Forma Cónica Boleada
- Lime rotative - Conique à bout rond

Brazed above 6.00 mm
 Soldada sobre 6.00 mm
 Brasada acima de 6.00 mm
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P823	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	
		5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1															
	•	6.1																				

P823 **HM** **M** **DC**

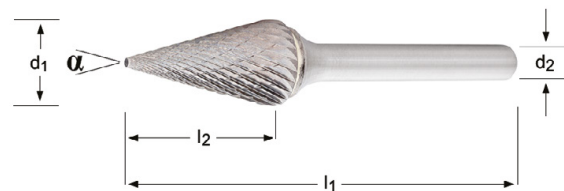

d_1 \varnothing mm	d_2 $\varnothing h_7$ mm	l_2 mm	l_1 mm		P823
3.00	3	11	38	14°	P8233.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	49	22°	P8236.3X3.0
6.00	6	20	50	14°	P8236.0X6.0 ¹⁾
9.60	6	16	64	28°	P8239.6X6.0
12.70	6	22	71	28°	P82312.7X6.0
16.00	6	25	71	31°	P82316.0X6.0

¹⁾ d2 tolerance h6 / d2 tolerancia h6 / d2 tolerância h6 / d2 tolérance h6

P825

- Rotary Burr - Inverted Cone
- Lima Rotativa - Cónica Invertida
- Lima Rotativa - Forma Cónica Invertida
- Lime rotative - Conique inverse

Brazed above 6.00 mm
 Soldada sobre 6.00 mm
 Brasada acima de 6.00 mm
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P825	▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	
		5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1															
	•	6.1																				

P825

HM


N






DC



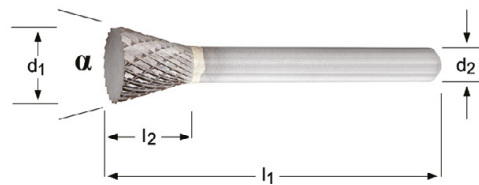

d_1 Ø mm	d_2 Ø _{h7} mm	l_2 mm	l_1 mm		P825
3.00	3	4	38	10°	P8253.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	6	39	12°	P8256.3X3.0
6.00	6	8	50	10°	P8256.0X6.0 ¹⁾
9.60	6	9.5	55	16°	P8259.6X6.0
12.70	6	12.7	58	28°	P82512.7X6.0
16.00	6	19	64	18°	P82516.0X6.0

- P843**
- Diamond Cut Router - 135° Drill Point
 - Corte de diamante con guía – Ángulo de la punta a 135°
 - Corte de diamante com guia – 135° Ponta da Broca
 - Fraise à taille diamant – Pointe de foret 135°


P843 ■ 8.1 8.2 8.3

P843

HM

135°


GRP

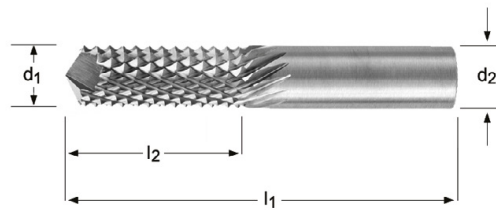

d_1 Ø mm	d_2 Ø _{h₆} mm	l_2 mm	l_1 mm	P843
3.00	3	13	45	P8433.0X3.0
6.00	6	19	63	P8436.0X6.0
8.00	8	25	63	P8438.0X8.0

- P844**
- Diamond Cut Router - End Mill Cut
 - Corte de diamante con guía -Dentado frontal de dos cortes
 - Corte de diamante com guia – corte de fresa de acabamento
 - Fraise à taille diamant – Fraise de finition

P844 ■ 8.1 8.2 8.3

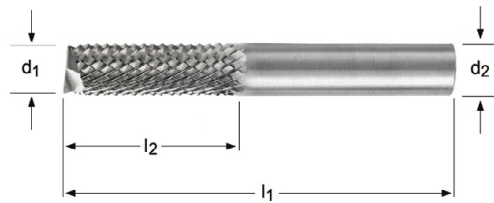

d_1 Ø mm	d_2 Ø _{h6} mm	l_2 mm	l_1 mm	P844
3.00	3	13	45	P8443.0X3.0
6.00	6	19	63	P8446.0X6.0
8.00	8	25	63	P8448.0X8.0

P880

- Rotary Burr Set
- Juego de Limas Rotativas
- Jogo de Limas Rotativas
- Set de limes rotativas

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set

A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Nr.	A	B	C	P880
Nr01	P803 + P805 + P807 + P809 + P813	5	P8039.6X6.0, P8059.6X6.0, P8079.6X6.0, P8099.6X6.0, P8139.6X6.0	P88001
Nr02	P803C + P805C + P807C + P811C + P813C	5	P803C9.6X6.0, P805C9.6X6.0, P807C9.6X6.0, P811C9.6X6.0, P813C9.6X6.0	P88002
Nr03	P601 + P605 + P607 + P611 + P621	5	P6019.6X6.0, P6059.6X6.0, P6079.6X6.0, P6119.6X6.0, P62110.0X6.0	P88003
Nr04	P703 + P705 + P707 + P711 + P721	5	P7039.6X6.0, P7059.6X6.0, P7079.6X6.0, P7119.6X6.0, P72110.0X6.0	P88004

P890

- Rotary Burr Dispenser
- Dispensador de Limas Rotativas
- Expositor de Limas Rotativas
- Présentoir de limes rotatives

A=Styles in Set, B=No. in Set, C=Diameters in Set

A=Tipos en el juego, B=No. en el Juego, C=Diámetros en el Juego

A=Tipos no Jogo, B=Quant. por Jogo., C=Diâmetros por Jogo

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Nr.	A	B	C	P890
Nr01	P803 + P805 + P811 + P813 + P821	40	P803(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2, P805(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2, P811(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2, P813(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2, P821(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2	P89001