


Lubrificantes Especiais



Os lubrificantes especiais protegem peças metálicas contra atrito, desgaste, corrosão e escamação. Também reduzem o torque de arranque, de modo a facilitar a montagem e desmontagem de conexões rosçadas.



Solução

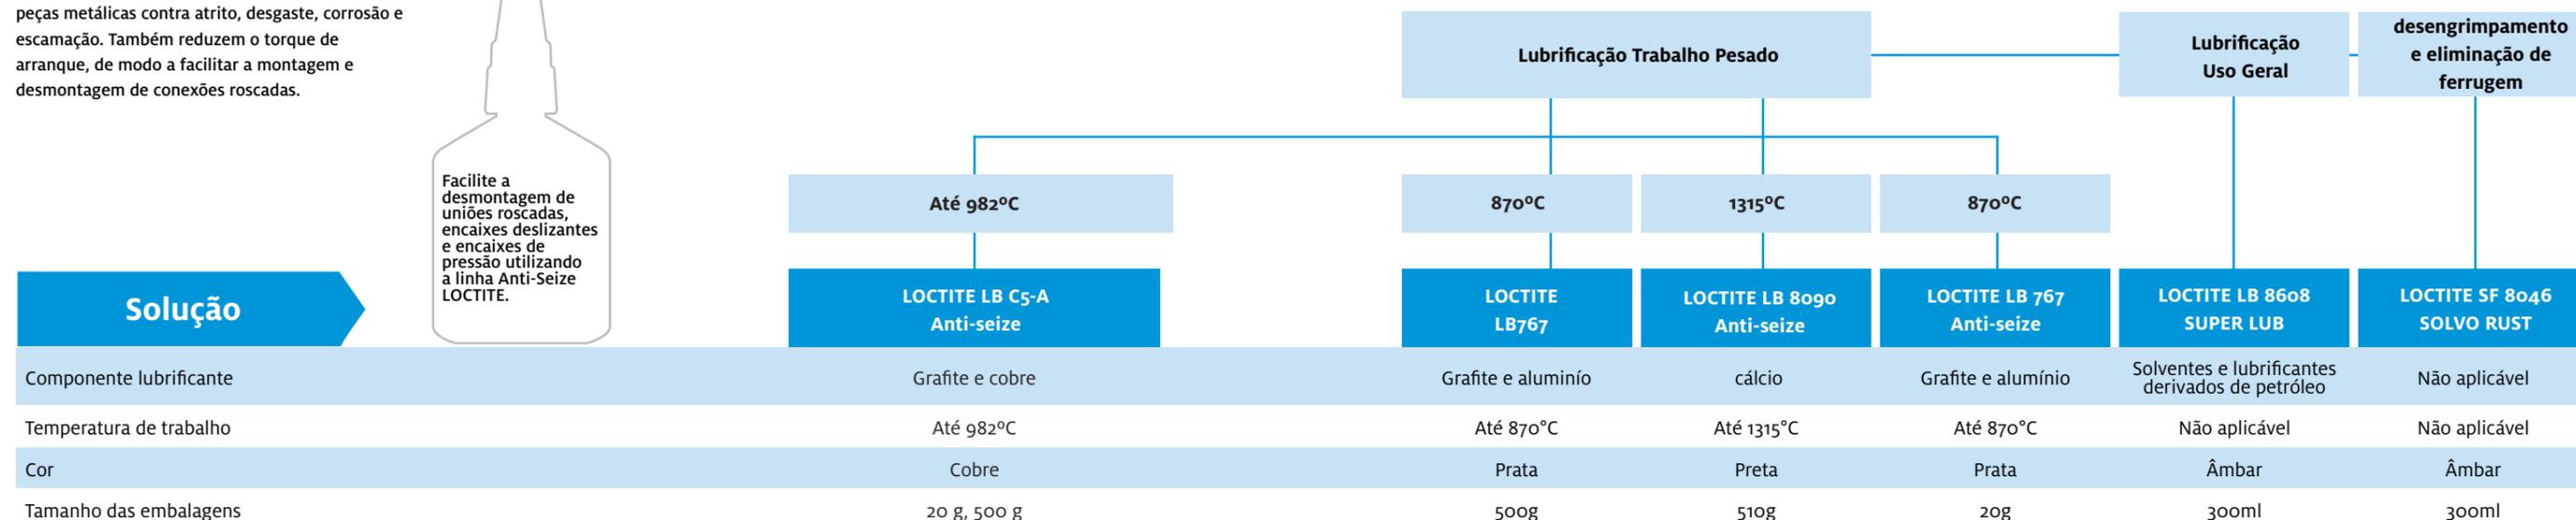

Componente lubrificante	Até 982°C	870°C	1315°C	870°C	Lubrificação Uso Geral	desengripamento e eliminação de ferrugem
	LOCTITE LB C5-A Anti-seize	LOCTITE LB767	LOCTITE LB 8090 Anti-seize	LOCTITE LB 767 Anti-seize	LOCTITE LB 8608 SUPER LUB	LOCTITE SF 8046 SOLVO RUST
Temperatura de trabalho	Até 982°C	Até 870°C	Até 1315°C	Até 870°C	Não aplicável	Não aplicável
Cor	Cobre	Prata	Preta	Prata	Âmbar	Âmbar
Tamanho das embalagens	20 g, 500 g	500g	510g	20g	300ml	300ml

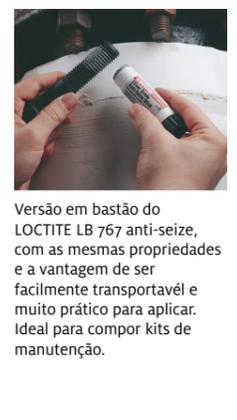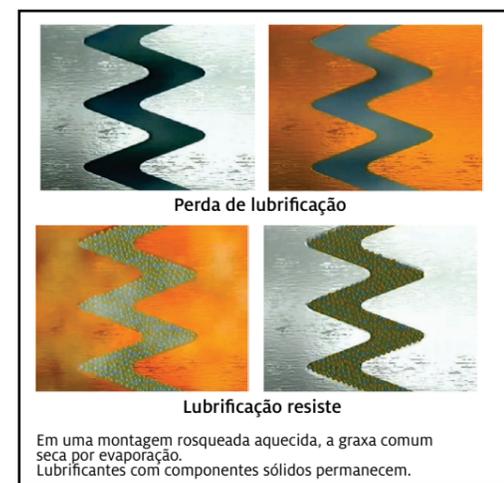

Produto	Características	Cor	Aparência	Temperatura de trabalho	Tamanho das embalagens	IDH
LOCTITE LB C5-A Anti-seize	Uso geral	Cobre	Pasta	-54 a 982°C	Pote 453g	328181
LOCTITE LB 767	Antiengripante, MIL-PRF-907	Prata	Pasta	Até 870°C	282g ⁽¹⁾ , 454g ⁽²⁾	1741330 ⁽¹⁾ , 1741329 ⁽²⁾
LOCTITE LB 8090 Anti-seize	Livre de metais, uso em aço inox e ligas leves	Preta	Pasta	-54 a 1315°C	510ml	328182
LOCTITE LB 8608	Lubrificante penetrante e preventivo contra ferrugem	Âmbar	Líquido	Não aplicável	300ml	294134
LOCTITE SF 8046	Desengripamento de peças	Âmbar	Líquido	Não aplicável	300ml	270559