


Vedação de roscas


Os veda-roscas LOCTITE vedam e fixam tubos e conexões rosqueadas impedindo vazamentos.



Solução

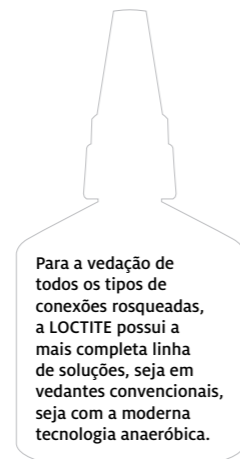

Descrição	LOCTITE NS 55	LOCTITE 566	LOCTITE 567	LOCTITE 577
Descrição	Fio	Anaeróbico	Anaeróbico	Anaeróbico
Cor	Branca	Marrom	Branca	Âmbar
Viscosidade (cP)	N.A.	350	540.000	24.000
Temperatura de trabalho	-54 a 150°C	-54 a 150°C	-54 a 204°C	-54 a 150°C
Resistência à pressão	até 10.000 PSI	até 10.000 PSI	até 10.000 PSI	até 10.000 PSI
Ativador recomendado	N.A.	LOCTITE 7471 Ativador	LOCTITE 7649 Ativador	LOCTITE 7471 Ativador
Veda roscas até	4"	2"	2"	6"
Vedação imediata à baixas pressões	Sim	Sim	Sim	Sim
Resistência à desmontagem	N.A.	Alta	Baixa	Média
Velocidade de cura (sem ativador)	N.A.	Rápida	Lenta	Lenta

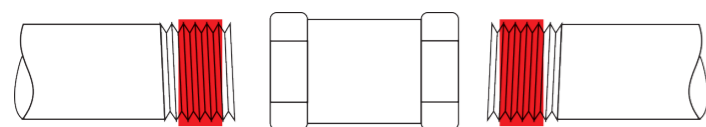

1. Limpe todas as roscas com um limpador LOCTITE SF 7070.
2. Se necessário, utilize um primer em spray e aguarde a secagem.
3. Aplique um filete de veda-roscas anaeróbico em torno de todo o diâmetro.
4. Aperte firmemente.
5. Se a pressão de trabalho exceder 1000 psi, aguarde 30 minutos antes de pressurizar.



Pode ser aplicado em segurança em conexões rosqueadas metálicas e plásticas.



Recomendado para vedação de sistemas hidráulicos e pneumáticos, tubos, plugues, manômetros, roscas em geral.



Vedante de alta performance, ideal para aço inox, alumínio, metal galvanizado e outros metais inertes (quando utilizado com ativador).



Vedante tixotrópico de média resistência à desmontagem.

Produto	Características	Cor	Viscosidade (cP)	Faixa de Temp.	Tempo de cura parcial/total	Ativador Recom.	Tamanho das Embalagens	IDH
LOCTITE 566	Vedação de conexões hidráulicas e pneumáticas	Marrom	350	-54 a 150°C	60 min / 6 h	LOCTITE 7471 Ativador	50 g	234446
LOCTITE 567	Resistente à altas temperaturas	Branca	540.000	-54 a 204°C	180 min / 24 h	LOCTITE 7649 Ativador	15 g ⁽¹⁾ , 50 g ⁽²⁾ , 250 g ⁽³⁾	2078731 ⁽¹⁾ , 2078730 ⁽²⁾ , 2078976 ⁽³⁾
LOCTITE 570	Média resistência à desmontagem	Âmbar	20.000	-54 a 150°C	180 min / 48 h	LOCTITE 7471 Ativador	50 g ⁽¹⁾ , 275 g ⁽²⁾ , 2,18 kg ⁽³⁾	209607 ⁽¹⁾ , 209608 ⁽²⁾ , 1150898 ⁽³⁾
LOCTITE 577	Para metal, uso geral, tixotrópico	Amarela	24.000	-54 a 150°C	30 min / 24 h	LOCTITE 7649 / LOCTITE 7471 Ativador	50 ml	2133153
LOCTITE NS 55	Vedação imediata	Branca	Fio	-54 a 150°C	Instantâneo	Não aplicável	160 m	2134526