




**BOMBAS HIDRÁULICAS  
À BATERIA SEM FIO  
SÉRIE XC ENERPAC**



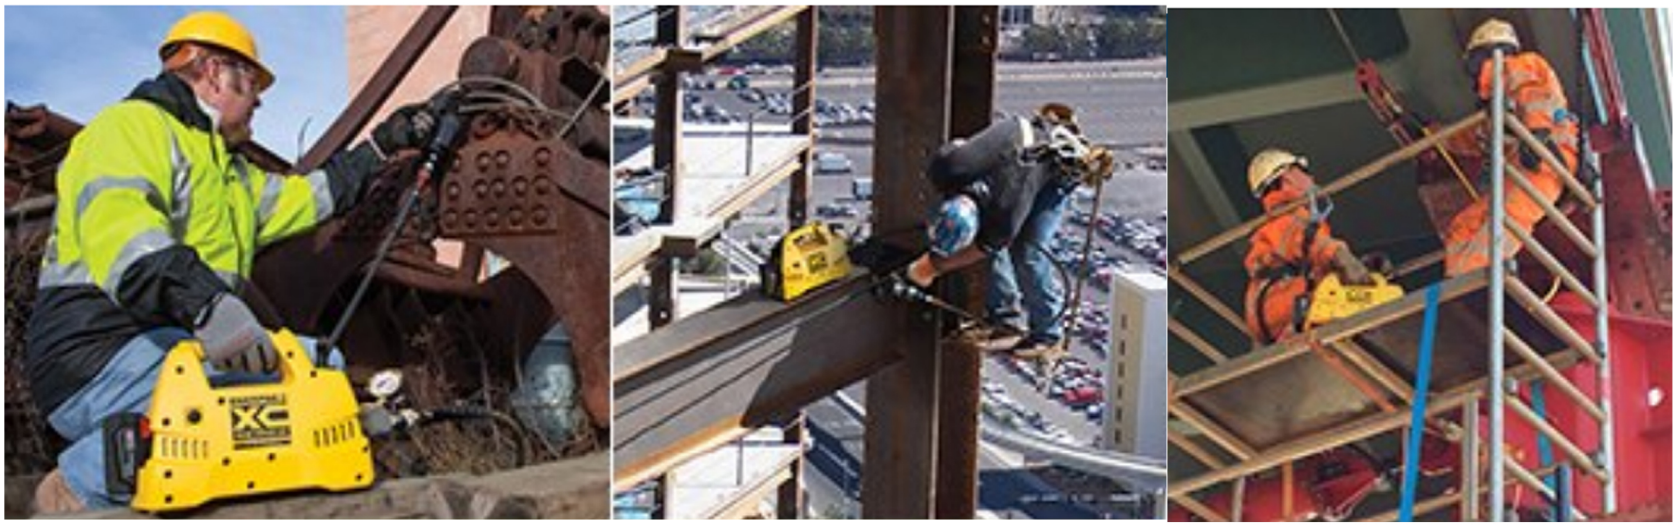

São perfeitas para locais remotos, sem acesso a energia elétrica e também para locais internos, onde os riscos de movimentação, a ergonomia ou o tamanho são uma preocupação. A bomba sem fio da Série XC é compatível com todas as ferramentas hidráulicas Enerpac e os cilindros de pequeno e médio porte.

Projeto leve com alavanca incorporada e alça para transporte permitindo portabilidade máxima e reservatório tipo bexiga que evita a contaminação e permite a utilização da bomba em qualquer posição.

Poderoso motor de 1/2 CV e bateria de Lithium-Ion de 28 volts fornecem velocidade excepcional.

Carcaça moldada de fibra de vidro reforçada para maior durabilidade em locais com ambientes difíceis de trabalho

Tecnologia sem fio elimina riscos de tropeços encontrados em outras bombas com acionamento elétrico ou pneumático.

### Indústrias Aplicáveis:

Aeroespacial.

Infraestrutura.

Fabricação.

Mineração.

Óleo e gás.

Geração de energia.



Modelo	Pressão máxima de trabalho (bar)	Capacidade do Reservatório (cm³)	Capacidade de óleo utilizável (litros)	Vazão Máxima na Pressão Nominal	Vazão de Saída sem carga (litros/min)	Vazão de Saída com carga (litros/min)	Número de Saídas
XC1201MB	700	1000	1	0,25 l/min	2	0,25	1
XC1202MB	700	2000	2	0,25 l/min	2	0,25	1
XC1201ME	700	1000	1	0,25 l/min	2	0,25	1
XC1202ME	700	2000	2	0,25 l/min	2	0,25	1
XC1201M	700	1000	1	0,25 l/min	2	0,25	1
XC1202M	700	2000	2	0,25 l/min	2	0,25	1
XC1302SB	700	2000	2	0,25 l/min	2	0,25	1
XC1302SE	700	2000	2	0,25 l/min	2	0,25	1
XC1302S	700	2000	2	0,25 l/min	2	0,25	1
XC1401MB	700	1000	1	0,25 l/min	2	0,25	2
XC1402MB	700	2000	2	0,25 l/min	2	0,25	2
XC1401ME	700	1000	1	0,25 l/min	2	0,25	2
XC1402ME	700	2000	2	0,25 l/min	2	0,25	2
XC1401M	700	1000	1	0,25 l/min	2	0,25	2
XC1402M	700	2000	2	0,25 l/min	2	0,25	2

